



Antrag auf Gerüststellung zur Inanspruchnahme von öffentlichem Verkehrsgrund und verkehrsregelnder Maßnahmen gemäß § 45 und §46 Abs.1, Nr.8 der Straßenverkehrsordnung (StVO)

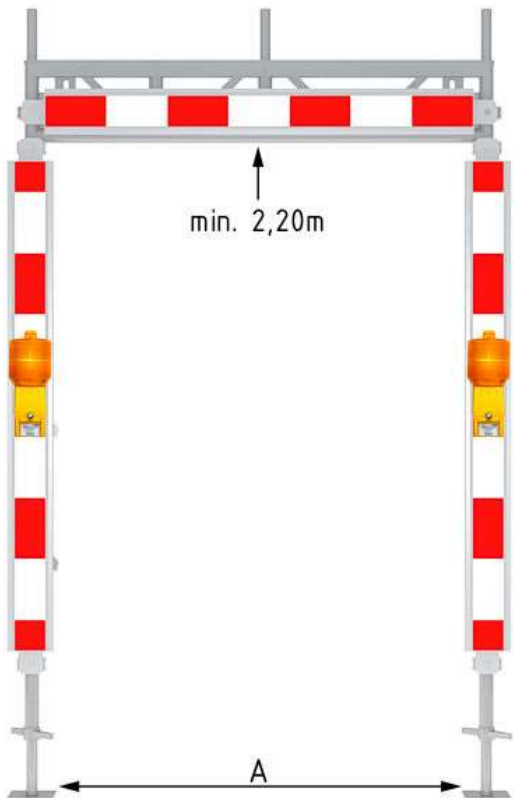

Mindestbreite A:

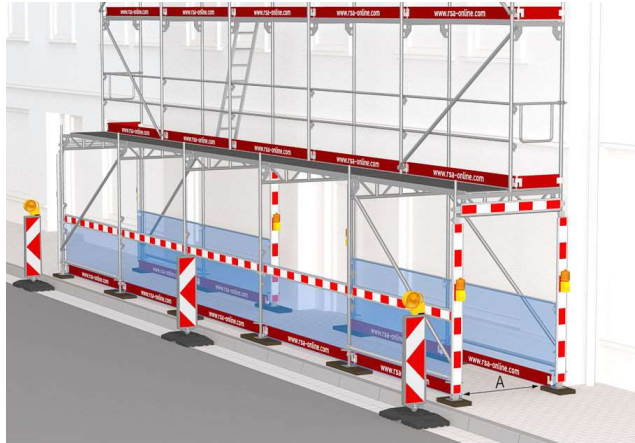

Gehweg
min. 1,30m, bei kurzen Strecken 1,00m
(bisher 1,00m gemäß RSA 95)



Radweg
min. 1,50m, möglichst 2,00m (eine Richtung)
(bisher 0,80m gemäß RSA 95)



gemeinsamer Geh- und Radweg*
min. 2,50m, im Ausnahmefall 2,00m
(bisher 1,60m gemäß RSA 95)



getrennter Geh- und Radweg
Gehweg min. 1,30m (1,00m); Radweg 1,50m
(bisher 1,00m bzw. 0,80m gemäß RSA 95)



Begegnungs- bzw. Ausweichstelle Rollstuhl
Fläche min. 1,80m x 1,80m
(z.B. erforderlich bei langen Strecken)

*auch Gehwege mit Z1022-10 „Radverkehr frei“